




MANUALE UTENTE

Contatore integrato EG10/16/25 (MeterItalia – CPL CONCORDIA – SICONIA)


Ecco un estratto del manuale uso e manutenzione del contatore per aiutarti a consultare i dati più importanti.

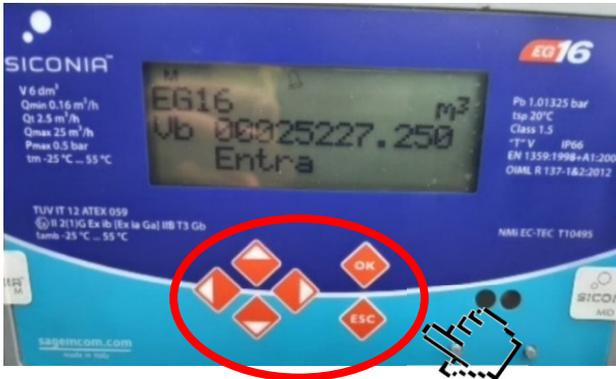

Il contatore elettronico è dotato di un display a cristalli liquidi normalmente spento per ragioni di risparmio energetico.

Per effettuare la lettura dei consumi **Vb (Volume base)** basta premere brevemente uno dei tasti arancioni presenti sotto il display.

Le cifre da considerare per rilevare la lettura sono quelle poste a sinistra del punto poiché quelle a destra sono i decimali.

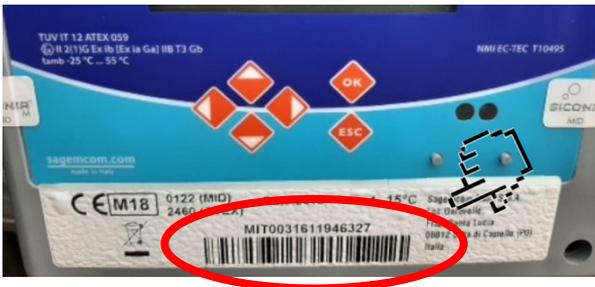

Per rilevare la matricola del dispositivo, presente anche nell'etichetta bianca posta sotto i tasti arancioni del contatore (vedi foto a fianco), occorre:

- Premere **due volte il tasto OK** (sul display compare **EG10/16/25_1 MISURE_Entra**);
- premere **due volte il tasto Alto** (sul display compare **3 CONFIGURAZIONE_Entra**);
- premere nuovamente **due volte il tasto OK** (sul display compare **3 CONFIGURAZIONE_3.2 Data e Ora_Entra**);
- premere ancora **due volte il tasto in Alto** (sul display compare **3 CONFIGURAZIONE_3.4 INFO Sistema Entra**);
- premere **il tasto OK** sul display compare la schermata **3.4 INFO sistema - SN. Dispositivo - MIT0031611946327** (vedi foto a fianco).



La matricola del contatore è quella indicata nella parte bassa del display **MIT0031611946327**.

NB. Il display del misuratore è riferito alla marca Siconia /MeterItalia e pertanto, in tal caso, la matricola contatore risulta essere **MIT0031611946327**.

Il misuratore potrebbe riferirsi anche alla marca CPL, in tal caso la matricola contatore risulta essere **CPL00000000000000**.



Per rilevare il Punto di Riconsegna (PdR) premere **due volte il tasto in Alto**.

Sul display compare **0.01 MENU RAPIDO2 - ID (PdR) - 03081001589001** (vedi foto a fianco).

Il PdR è quello composto da quattordici cifre, indicato nella parte bassa del display **03081001589001** (ultima riga).

Per ritornare all'autolettura basta premere il tasto **ESC** fintanto che non si ritorna alla prima schermata iniziale (**Vb**).